

ASCIUTTO È SANO

IdeaMarconi®
Technology for Health



RISOLVE L'UMIDITÀ NEI MURI DEFINITIVAMENTE

INTERVENTO DI RISANAMENTO MURARIO AI FINI DEL RECUPERO CONSERVATIVO COME DA LEGGE 83 DEL 2012
BENEFICIA DEL CONTRIBUTO FISCALE

+

AMBIENTE INTERNO E SALUTE

Batteri e muffe provocano gravi patologie come disturbi alle vie respiratorie, infiammazioni oculari e articolari, indebolimento delle difese immunitarie ed allergie cutanee, fino a renderle croniche.

LA BIOTECNOLOGIA **tergo**® MIGLIORA LE CONDIZIONI DEL TUO AMBIENTE DOMESTICO, A DIRETTO BENEFICIO DELLA SALUTE DELLA TUA FAMIGLIA.

PER IL BENESSERE **tergo**®
DI CASA E FAMIGLIA





L'UMIDITÀ "ASCENDENTE" È UN FENOMENO MOLTO DIFFUSO, ED È PRESENTE IN GRAN PARTE DEGLI EDIFICI.

È la causa principale del distacco dei materiali (intonaci, pitture, piastrelle...). Provoca col tempo la formazione di muffe e batteri sui muri dei piani terra e seminterrati, rendendo inevitabilmente insalubri gli ambienti interni. È una costante nonché logorante attrazione, tra i sali minerali dei laterizi e l'acqua, o meglio l'umidità del terreno. Nemmeno interventi invasivi come il taglio muri, iniezioni chimiche o malte speciali la risolvono. Con l'esperienza maturata nell'ultimo decennio e dai successi ottenuti in molteplici strutture, in larga parte immobili del Clero o Comunali, abbiamo sviluppato **tergo** il **deumidificatore murario**, dal design sobrio ma moderno e una tecnologia sempre al passo coi tempi. Lasciate che sia **tergo** a prendersi cura, della Vostra dimora.



Molti sono stati gli interventi messi in atto nel corso del tempo per tentare di arginare il problema ma tutti sono risultati estremamente invasivi e costosi se pur nessuno si sia rivelato risolutivo in modo definitivo.





IL DEUMIDIFICATORE MURARIO



Nuovo e indispensabile elettrodomestico che proteggerà costantemente le strutture più vulnerabili di casa vostra, a cominciare dalle fondamenta.

Con **tergo** avrete molteplici benefici, non solo muri e pavimenti saranno asciutti, ma non avrete più quello sgradevole ed insopportabile odore di muffa. Così anche mobili ed indumenti saranno preservati. **tergo** inoltre è risultato efficace nella capacità termoisolante dell'intero involucro edilizio, migliorando sensibilmente le dispersioni termiche, con un risparmio medio del 5% sulle spese di riscaldamento.

IL DEUMIDIFICATORE MURARIO tergo è certificato, il suo principio è il più adottato da circa 10 anni contro l'umidità ascendente, ed il suo utilizzo in molte chiese, scuole, edifici comunali, diversi siti patrimonio UNESCO ed in migliaia di abitazioni private, è risultato determinante.

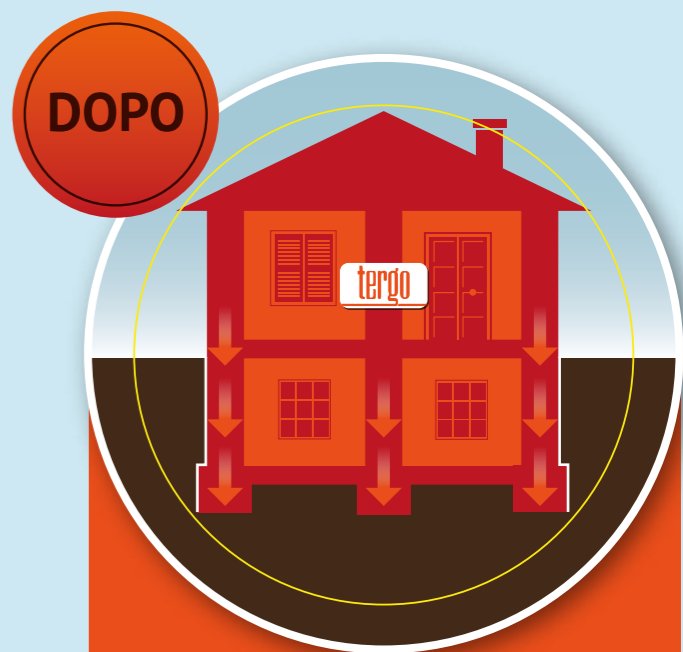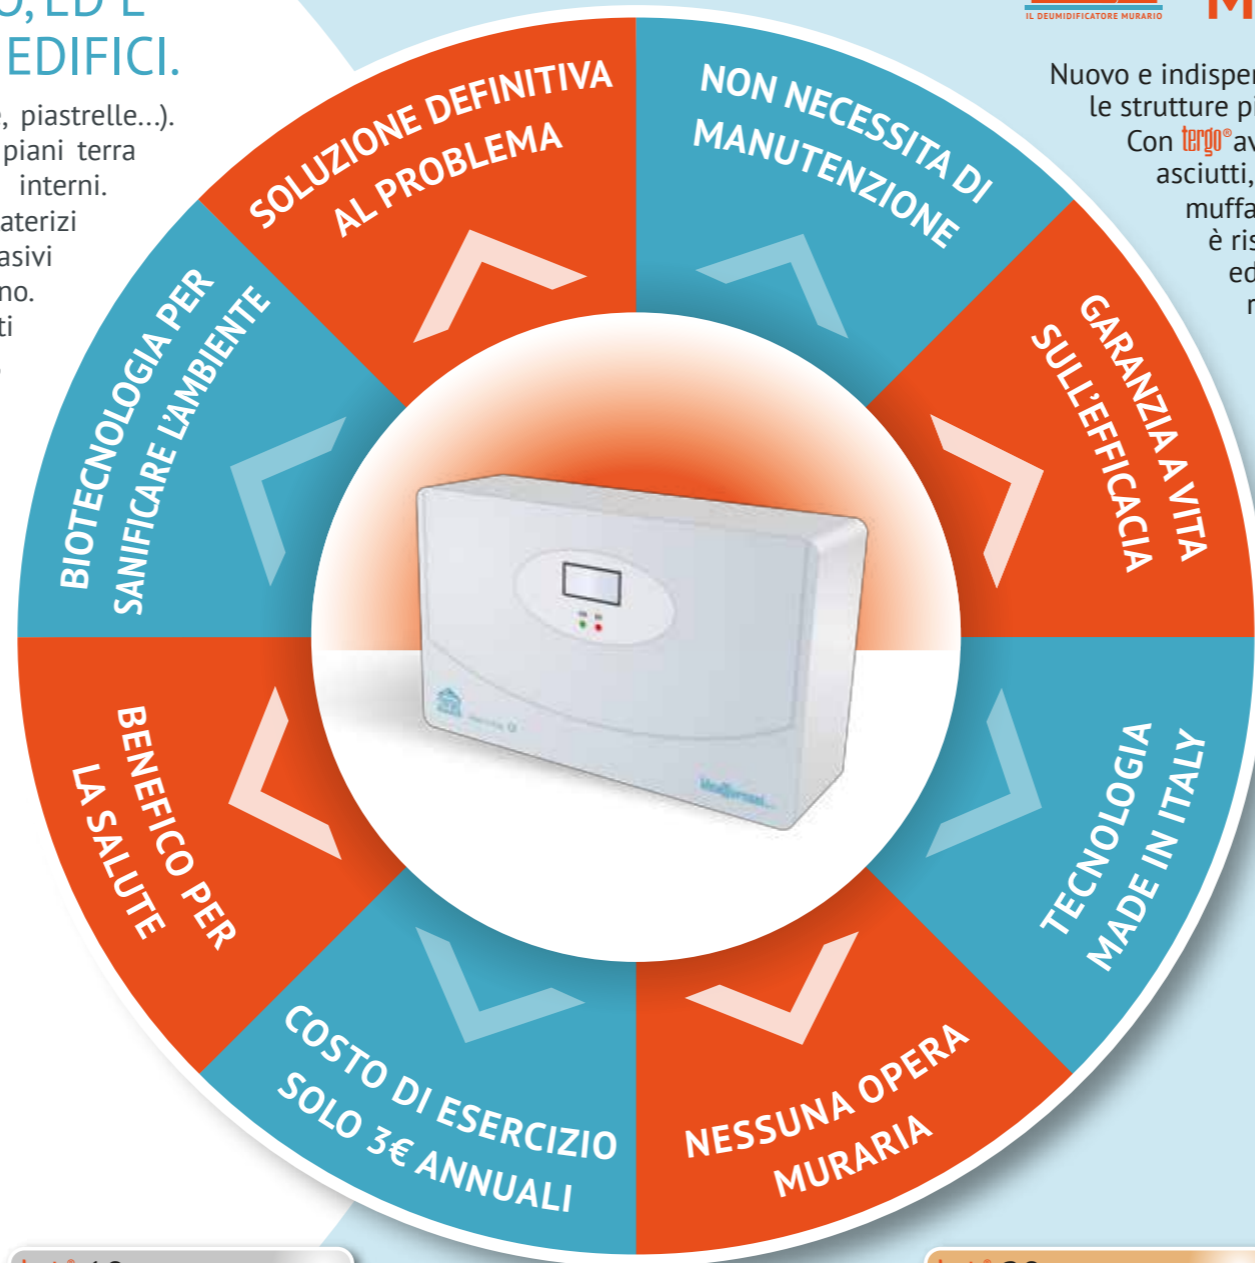

IL RAGGIO D'AZIONE è sferico, dunque posizionando il dispositivo in un punto baricentrico della Vostra abitazione, farà in modo che tutte le parti strutturali in esso comprese (muri e pavimenti), saranno via via deumidificate.

tergo 10
Con raggio sferico fino a m 10 deumidifica un'abitazione con una base di circa 170 mq.

tergo 20
Con raggio sferico fino a m 20 deumidifica un edificio con una base di circa 700 mq.



Caratteristiche Tecniche e Certificazioni:


- Dimensioni in cm 21x13x7
 - Alimentazione 5 V
 - Consumo circa 3 VA
 - Isolamento classe II secondo la norma CEI EN 60335-1
 - Grado di protezione IP60 secondo la norma CEI EN 60529
 - Raggio di azione sferico da 10 a 20 metri in funzione del modello
 - Marcatura **CE** attesta la conformità alla direttiva CEE 73/23 (sicurezza prodotti elettrici) e CEE 89/336 (compatibilità elettromagnetica)
 - Rispetta la Direttiva RoHS normativa 2002/95/CE
 - Tecnologia plug end play USB
 - CEI EN 55014-2 CE, CEI EN 60335-1/A13
- sicurezza in ambiente domestico
- CEI EN 61558-1 sicurezza trasformatori di tensione
 - CEI EN 50492 esposizione ai campi elettromagnetici
 - CEI EN 61000-3-3 EMC (emissioni - immunità - compatibilità elettromagnetica)
 - CEI EN 61439 generazione calore dell'UT (apparecchiatura)

IdeaMarconi S.r.l.

Sede commerciale:
Via Montecassino, 7 - Legnano (MI)
Sede legale:
Viale Italia, 22 - 46100 - Mantova
info@ideamarconi.com - Fax 0376 1851300
www.ideamarconi.com

Numero Verde
800-19 37 12

DIMENSIONI **tergo**® 10 - 20

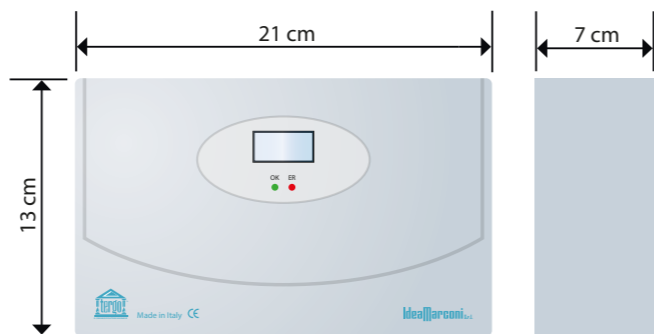

tergo® è idoneo all'utilizzo in ambienti con presenza di **appareti elettromedicali***, secondo le norme come di fianco specificate.

*Si ricorda, che detti ambienti in special modo sale operatorie, ambulatori pubblici o privati di ogni genere, necessitano di un'attenta progettazione da parte di professionisti qualificati. Per detti fini, si riferisce che il dispositivo TERGO® di IdeaMarconi, opera nella banda VLF (Very Low Frequency) ed ha una potenza irradiata uguale e minore di 20 mW.
La nostra equipe sarà pronta a fornire il proprio supporto in ogni momento.

IdeaMarconi Srl, si riserva il diritto, in ogni momento, di modificare l'aspetto e/o i contenuti tecnologici del dispositivo TERGO® al fine di migliorarne la penetrazione nel mercato e/o le qualità del prodotto stesso.



PRIMA



DOPO

PREVENZIONE

RISANAMENTO



PUBBLICO

PRIVATO



PRIMA



DOPO



PRIMA



DOPO